


Pour gradins  
de profondeur  
supérieure à 85 cm



série  
**N350**



**AM 18**  
du Code de Sécurité Incendie

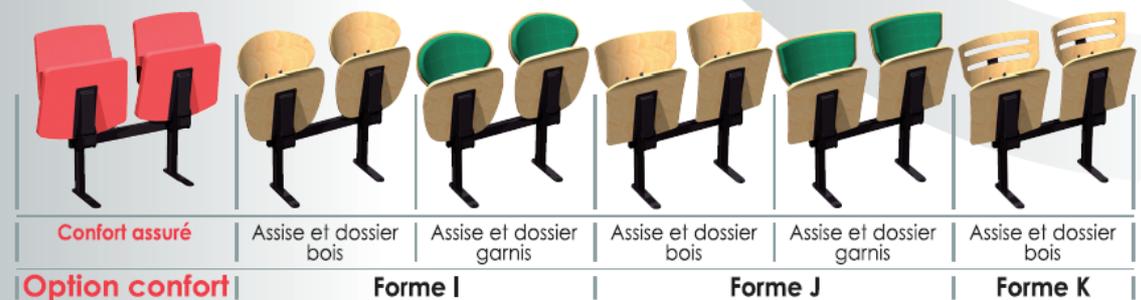

Revêtement déhoussable  
Assise plus large

## Piètement poutre

- 2,3,4 ou 5 sièges sur poutre en tube acier 60x30 ép. 2 mm.
- 2 ou 3 pieds en tube acier 40x27 ép. 2 mm.
- Platine de fixation au sol épaisseur 8 mm comportant 2 trous.

## Piètement table filante

- Composé de 2 ou 3 pieds en tube acier 40x40 ép. 2 mm. avec platine fixation des plateaux en tôle acier ép. 6 mm.
- 2 traverses longitudinales en tube acier 35x20 ép. 1,5 mm.
- Platine de fixation au sol épaisseur 8mm comportant 2 trous.

## Assise

- Relevage automatique par ressort de torsion non visible avec système anti-bruit.
- Multiplis hêtre double galbe épaisseur 15 mm (10 mm pour assise avec placet), classement au feu conforme à l'article AM 18 du Code de Sécurité Incendie, fixée par écrous décollétés et VAM.
- Finition vernie incolore ou teintée ou garnie avec placet.

## Dossier

- Multiplis hêtre galbé épaisseur 15 mm, classement au feu conforme à l'article AM 18 du Code de Sécurité Incendie, fixé par écrous décollétés et vis à métaux.
- Finition bois verni incolore ou teinté, ou garni avec placets.
- 3 formes de dossier au choix.

## Placets assise et dossier garnis

- Mousse polyether classée M4, ép. 20 mm, 30 kg/m<sup>3</sup> recouverte de tissu M1, Velours M1 ou expansé sur jersey M1.
- Nos garnitures sont conformes aux normes NF EN 1021-1/1021-2 et classées CF selon la recommandation D2-2000 du GPEM/CP de janvier 2001
- Nombreux coloris disponibles.

## Plateau de table filante et bandeau de courtoisie

- Différents types sont disponibles :  
panneau de particules stratifié, médium verni, médium stratifié et multiplis hêtre verni.
- Chants : PVC, alèse bois, médium, ou hêtre multiplis.
- Forme droit uniquement.
- Largeur plateau selon implantation.


Pour toute demande spéciale, nous consulter.

## Implantation

PLAN ARCHITECTE, RELEVÉ SUR SITE ET IMPLANTATION DE NOTRE BUREAU D'ÉTUDES OBLIGATOIRE EN CAS DE COMMANDE


# série N350

### Siège N350

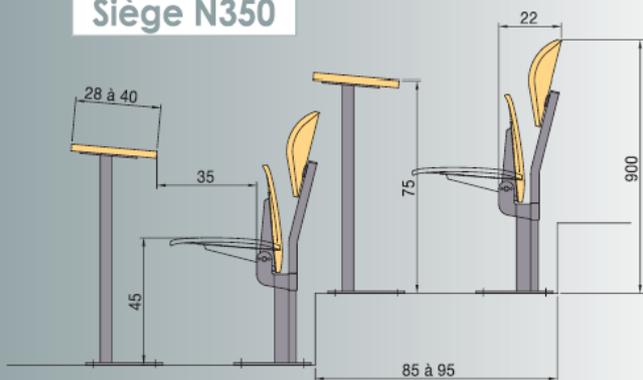


### Poutre 2 places

entraxe 500 : 930  
entraxe 550 : 980  
entraxe 600 : 1030




### Poutre 3 places

entraxe 500 : 1430  
entraxe 550 : 1530  
entraxe 600 : 1630




### Poutre 4 places

entraxe 500 : 1930  
entraxe 550 : 2080  
entraxe 600 : 2230



### Poutre 5 places

entraxe 500 : 2430  
entraxe 550 : 2630  
entraxe 600 : 2830

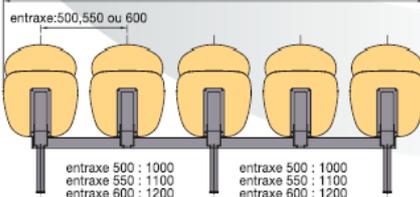

Détail platine de fixation

### Table filante N350 avec voile de pudeur

#### Table filante 2 places

entraxe 500 : 960  
entraxe 550 : 1060  
entraxe 600 : 1160




#### Table filante 3 places

entraxe 500 : 1460  
entraxe 550 : 1610  
entraxe 600 : 1760



#### Table filante 4 places

entraxe 500 : 1960  
entraxe 550 : 2160  
entraxe 600 : 2360

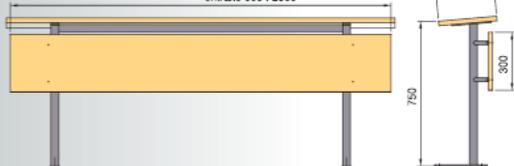

#### Table filante 5 places


entraxe 500 : 2460  
entraxe 550 : 2710  
entraxe 600 : 2960



### Table filante N350 sans voile de pudeur


#### Table filante 2 places

entraxe 500 : 1000  
entraxe 550 : 1100  
entraxe 600 : 1200




#### Table filante 3 places

entraxe 500 : 1500  
entraxe 550 : 1650  
entraxe 600 : 1800




#### Table filante 4 places

entraxe 500 : 2000  
entraxe 550 : 2200  
entraxe 600 : 2400

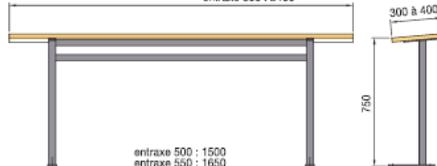


#### Table filante 5 places

entraxe 500 : 2500  
entraxe 550 : 2750  
entraxe 600 : 3000

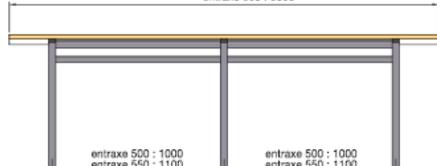


### Options :

#### Chaire professeur



#### Tablette escamotable pour personne à mobilité réduite



59, Rue Saint - Sauveur - BP 244 - 91160 BALLAINVILLERS

Tél : 01 69 74 85 50

Fax : 01 69 74 85 55

E-mail : [mecaelec@wanadoo.fr](mailto:mecaelec@wanadoo.fr)

Site : [www.mecaelec.net](http://www.mecaelec.net)

Nos réalisations sont faites en conformité avec le règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public. Articles AM18 - L28 CO34 - CO36 - CO38 - CO41